

# yellobrik®

## RFR 1000

### yellobrik 19インチ 1RU ラックフレーム

- ・ 1RU のコンパクトなデザイン
- ・ yellobrikモジュール 14ユニットまで対応
- ・ 外部電源入力 DC 12V
- ・ プライマリと予備電源のオプション（電源2個対応）
- ・ GPO電源出力障害アラーム



RFR 1000 は yellobrik 用に設計されたコンパクトな 1RU ハイマウントフレームです。最大で14個の yellobrik を所定の位置に垂直にしっかりと取り付けることができます。各スロットには、セントラル電源バスから電源供給されるコネクタを備えています。

ラックには電源用の外部 DC 12V 入力を備えています。一つはプライマリ電源もう一つはバックアップのための予備です。オプションの外部電源ユニットは、さまざまなyellobrik製品の組み合わせに対応するのに十分な電力を供給します。セカンド電源はそのバックアップに使用します。


フロントパネルには、プライマリ及び予備電源のLEDランプだけでなくGPO電源出力障害アラームもあります。

フレームは全てのyellobrikに対応します。多数のファイバーコンバータの使用に理想的です。ファイバーコネクタはフロント側、SDIコネクタはリア側に設置されます。ファーパーケーブルはフロントの開いた空間に接続され、フロント・リア共にすっきりと設置することができます。ファイバー RX と TX モジュールのアクティビティLED は設置されたモジュールの正面からはっきりと見ることができます。



### 主な仕様

電源入力	外部 DC +12V プライマリ電源入力 外部 DC +12V 予備電源入力 コネクタ: Molex Mini Fit Series5557 電源 LED (本体前面) プライマリ及び予備電源のGPO電源出力障害アラーム
外形	19インチラックマウント x 1RU x 奥行き145mm
質量	1.6 Kg (モジュールと電源ユニットは含まず)
モデル番号	RFR 1000 (EANコード: 4250479310001)
オプション	RPS 1000 外部電源ユニット (12V 8A) (電源バックアップには2台使用)

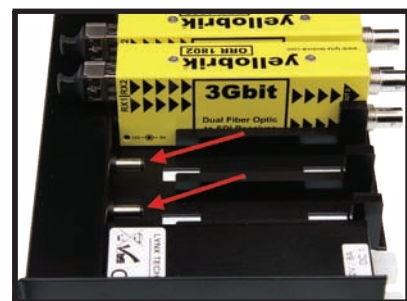

ラック上の電源コネクタ



ラックフレームの後ろに見える電源コネクタと外部電源ユニット  
(バックアップ電源としてもう一つ外部電源ユニットを接続できます)



モジュールは所定の位置に確実にクランプ

\*使用は予告なく変更することがあります。

**LYNXTechnik AG®**  
www.lynx-technik.com

株式会社 ガンスイ 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 913-3  
www.gansui.com TEL.049-259-6645 FAX.049-259-6656