

# yellobrik®

# yelloGUI

## yelloGUI インストール手順と クイックスタートガイド

yelloGUI は、yellobrik製品のコントロールと追加設定へのアクセスを強化しサポートする、PCアプリケーションソフトウェアです。このソフトウェアは、LYNXのウェブサイトより無償でダウンロードできます。

<http://yellogui.lynx-technik.com>

オンラインであなたのyellobrikモジュールとの互換性を確認し、ファームウェアのアップデートリストを見つけることが出来ます。あなたのモジュールとの互換性を確認し、ファームウェアの正しいリビジョンを選択してください。

最低要件： IBM 互換 PC、Win7 or WinXP (SP3)、500MBのRAM、フリーUSBポート

### ダウンロードとインストール・ソフトウェア

- ・ LYNX Technik のウェブサイトから yelloGUI ソフトウェアをダウンロードし、PCに保存する。
- ・ もしyellobrikモジュールをUSB接続していれば、それを取り外してください。
- ・ ソフトウェアをインストールするには、ダウンロードをクリックして、以下を参照してください。



- ・ “Next” をクリックして、使用許諾書に同意し、続けて続けてください。



- ・ USBポートにyellobrikを接続します。モジュールが検出され、自動的にドライバがインストールされます。もしwin7のPCを使用している場合、administratorとしてログイン。それ以外の場合はドライバはインストールされません。
- ・ デスクトップアイコンをクリックしてyelloGUIを軌道します。



note: もしyelloGUIがソフトウェアのちえくのためにインターネットにアクセスしようとしてファイアウォールから警告を受けた場合は、ファームウェアをアップデートし、ブロックを解除してください。

**LYNXTechnik AG**  
www.lynx-technik.com

株式会社 ガンスイ 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 913-3  
TEL.049-259-6645 FAX.049-259-6656

# yellobrik®

# yelloGUI

## yelloGUI - クイック スタート ガイド

このガイドでは、レイアウトとyelloGUIソフトウェアアプリケーションの主な機能の概要を説明します。モジュールの各サポートは、その機能の為に特別に設計されています。ここでは CDH1813モジュールを使用して説明致します。

このソフトウェアはUSBポートに接続されたモジュールを検出します。モジュールが接続された時、適切なユーザーインターフェイスが表示されます。ディスプレイはI/O接続のモジュールレイアウトをグラフィカルに表現します。yelloGUIアプリケーションソフトは直感的で使いやすく設計されています。





**LYNX Technik AG**  
www.lynx-technik.com

株式会社 ガンスイ 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 913-3  
TEL.049-259-6645 FAX.049-259-6656

# yellobrik®

# yelloGUI

シグナル・フロー・スクリーン（GUI下部のボタンで選択）には、モジュールを介して映像及び/または音声信号の流れのグラフィカル表現を提供しています。設定が変更された信号を正確に見ることができるよう、関連するコントロールは信号経路に配置されます。

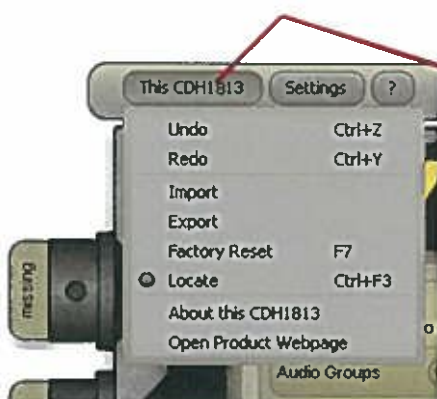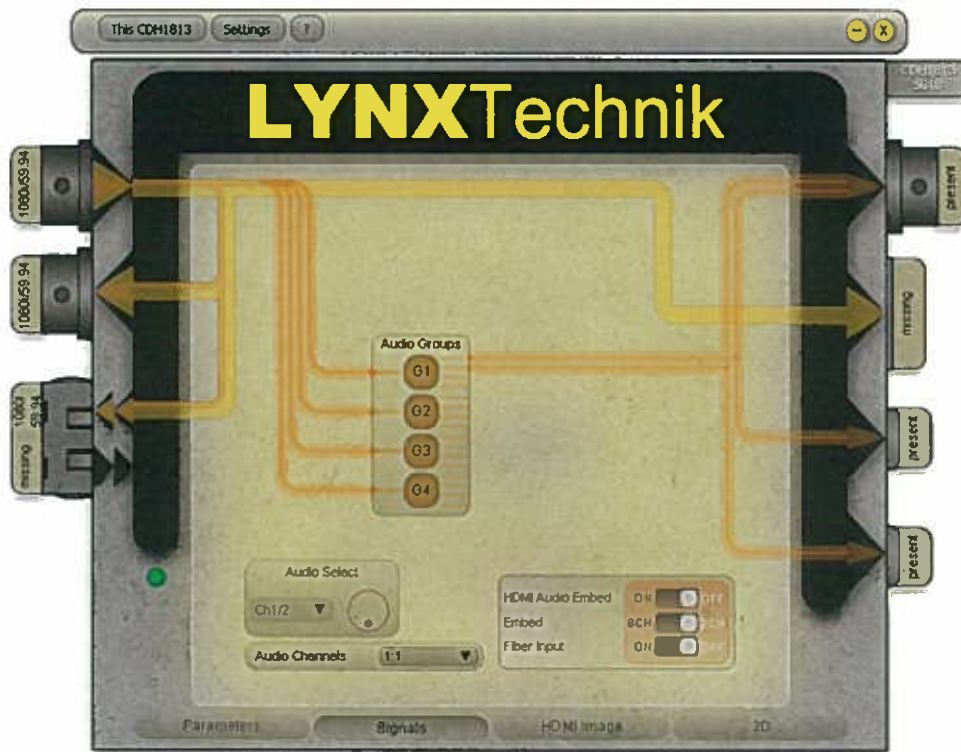

追加の選択を起動するモデル番号を選択してください。

追加の選択は、取り消したり、設定をやり直す為に使用し、インポート及びエクスポート設定を保存したり、工場出荷時の設定にリセットします。


“about” のオプションはモジュールのファームウェアバージョンを確認するのに便利です。

**LYNXTechnik AG**  
www.lynx-technik.com

株式会社 ガンスイ 〒351-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 913-3  
TEL.049-259-6645 FAX.049-259-6656

# yellobrik®

# yelloGUI

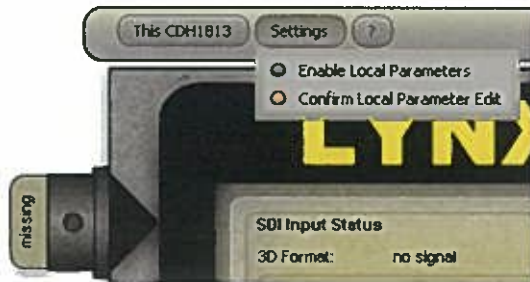

いくつかのモジュールには、ユーザーがGUIコントロールを使用してローカルスイッチの設定を上書きしたり変更することが出来る” settings” ボタンがあります。

yellobrik上のLEDは、ローカルスイッチ設定の、少なくともどちらか一方がソフトウェアにより上書きされると、赤に変わります。

Note: どれかのローカルスイッチが変更されると、すぐに自然なスイッチ設定に戻ります。



GUIは、モジュールの機能の為に多くのテキストヘルプを提供しています。エンハンスドヘルプを表示するには、“?” をクリックし、マウスポインタを” What's this” にあわせると表示されます。もっと詳細をお知りになりたいなら、単にその要素をクリックしてください。

## トラブルシューティングのヒント

モジュールを接続しているのに検出されない

- ・ yelloGUIでサポートされているモジュールか、ウェブサイトでチェックする。
- ・ 接続されたモジュールがyelloGUIにサポートされていることを確認。<http://yellogui.lynx-technik.com> にサポートの一覧が表示されます。
- ・ ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認。USBドライバがインストールされたことを確認してください。administrator としてログインし、ソフトウェアを再インストール。

プログラムの反応が非常に遅い

- ・ USBを外し、再接続して、問題が解決するかどうか確認する。
- ・ yellobrikアプリケーションを再起動する。
- ・ モジュール番号をクリックし、ドロップダウンメニューから” factory reset” を選択して、モジュールをリセットする。

非常に多くの変更を行った....., 標準設定がわからなくなった。

- ・ モジュール番号をクリックし、ドロップダウンメニューから” factory reset” を選択することで、モジュールをリセットします。

もし多くの問題が発生した場合、LYNX のウェブサイトでソフトウェアの更新を確認してください。

<http://yellogui.lynx-technik.com> もしくは、テクニカルサポートに連絡してください。

予告なしに変更する場合があります。

**LYNXTechnik AG**  
www.lynx-technik.com

株式会社 ガンスイ 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 913-3  
TEL 049-259-6645 FAX 049-259-6656