

yellobrik®

yelloGUI

yelloGUI インストール手順と クイックスタートガイド

yelloGUI は、yellobrik製品のコントロールと追加設定へのアクセスを強化しサポートする、PCアプリケーションソフトウェアです。このソフトウェアは、LYNXのウェブサイトより無償でダウンロードできます。

<http://yellogui.lynx-technik.com>

オンラインであなたのyellobrikモジュールとの互換性を確認し、ファームウェアのアップデートリストを見つけることができます。あなたのモジュールとの互換性を確認し、ファームウェアの正しいリビジョンを選択してください。

最低要件： IBM 互換 PC、Win7 or WinXP (SP3)、500MBのRAM、フリーUSBポート

ダウンロードとインストール・ソフトウェア

- ・ Lynx Technik のウェブサイトから yelloGUI ソフトウェアをダウンロードし、PCに保存する。
- ・ もしyellobrikモジュールをUSB接続していれば、それを取り外してください。
- ・ ソフトウェアをインストールするには、ダウンロードをクリックして、以下を参照してください。



- ・ 使用許諾書に同意し、” Next ” をクリックして続けてください。



- ・ “install USB drivers” にチェックが入っていることを確認し、” Next ” をクリックしてソフトウェアをインストールし” Finish ” をクリックして完了します。



- ・ USBポートにyellobrikを接続します。のジュールが検出され、自動的にドライバがインストールされます。もしwin7のPCを使用している場合は、アドミニスターとしてログイン。それ以外の場合はドライバはインストールされません。
- ・ デスクトップアイコンをクリックしてyelloGUIを起動します。



注：もしyelloGUIがソフトウェアのチェックの為にインターネットにアクセスしようとしてファイアウォールから警告を受けた場合は、ファームウェアをアップデートしてブロックを解除してください。


LYNXTechnik AG®
www.lynx-technik.com

株式会社 ガンスイ 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 913-3
www.gansui.com TEL.049-259-6645 FAX.049-259-6656

yelloGUI - クイック スタート ガイド

このガイドでは、レイアウトとyelloGUIソフトウェアアプリケーションの主な機能の概要を説明します。モジュールの各サポートは、その機能の為に特別に設計されています。ここでは CDH1813モジュールを使用して説明致します。



このソフトウェアはUSBポートに接続されたモジュールを検出します。モジュールが接続された時、適切なユーザーインターフェイスが表示されます。ディスプレイはI/O 接続のモジュールレイアウトをグラフィカルに表現します。yelloGUIアプリケーションソフトは直感的で使いやすく設計されています。

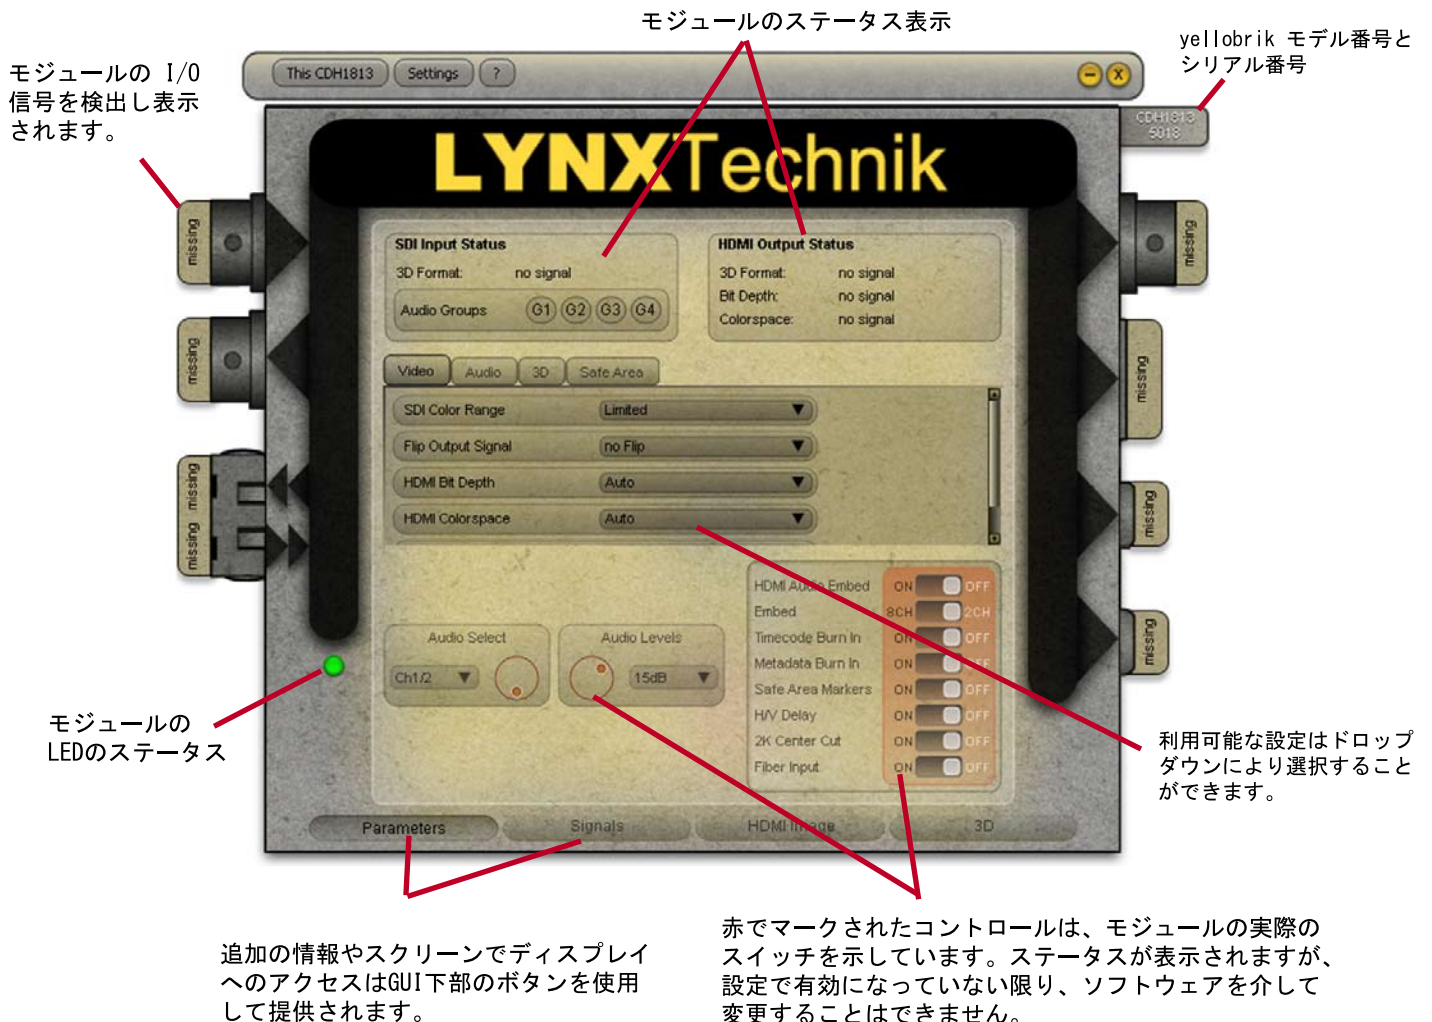

yellobrik®

yelloGUI

シグナルフロー画面（GUI下部のボタンで選択）には、モジュールを介して映像及び/または音声信号の流れのグラフィカル表現を提供しています。設定が変更された信号を正確に見ることができるよう、関連するコントロールは信号経路に配置されます。

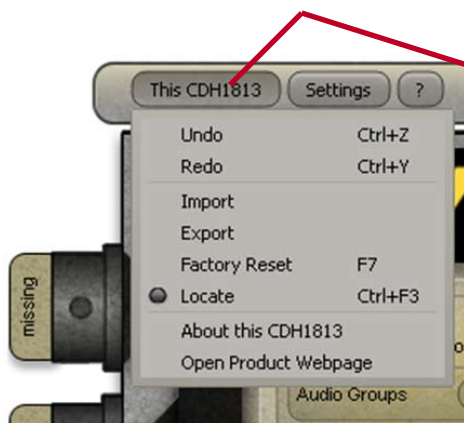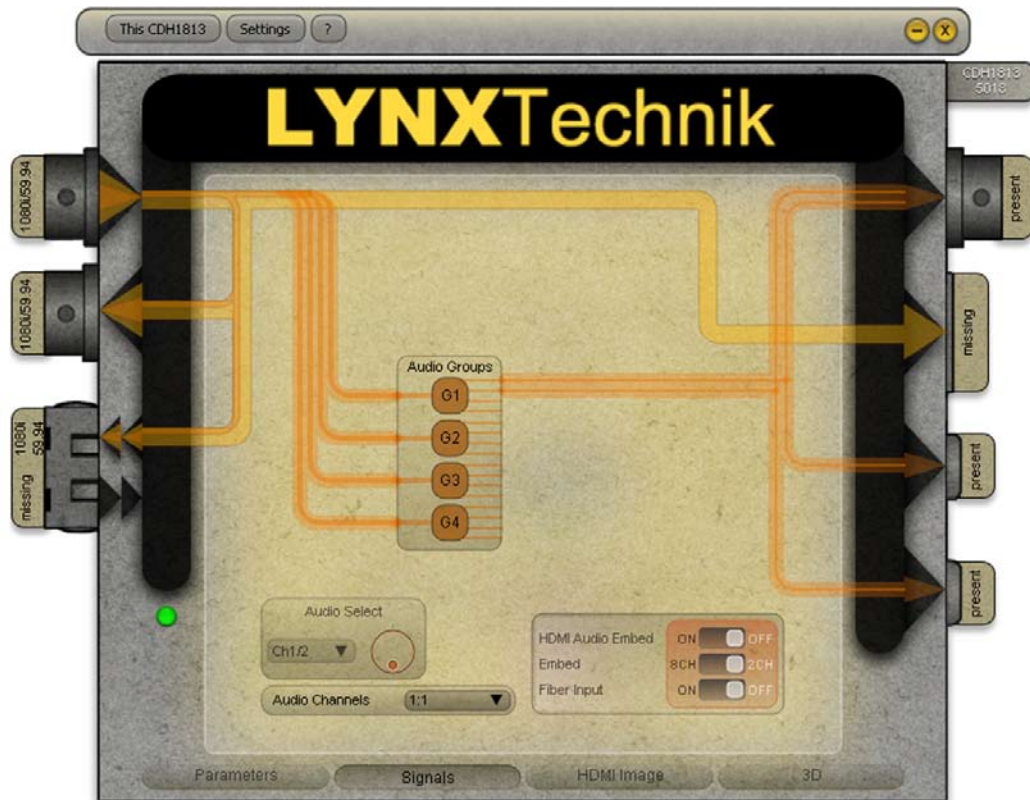

追加の選択を起動するモデル番号を選択してください。

追加の選択は、設定を取り消したりやり直す為に使用し、インポート及びエクスポート設定を保存したり、工場出荷時の設定にリセットします。

“about”のオプションはモジュールのファームウェアバージョンの確認に便利です。

LYNXTechnik AG®
www.lynx-technik.com

株式会社 ガンスイ 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 913-3
www.gansui.com TEL.049-259-6645 FAX.049-259-6656

yellobrik®

yelloGUI



いくつかのモジュールには、ユーザーがGUIコントロールを使用してローカルスイッチの設定を上書きしたり変更することが出来る” settings” ボタンがあります。

yellobrik上のLEDは、ローカルスイッチ設定の少なくともどちらか一方がソフトウェアにより上書きされると、赤に変わります。

注：どこかのローカルスイッチが変更されると、設定はすぐに本体のスイッチ設定に戻ります。



GUIは、モジュールの機能の為に多くのテキストヘルプを提供しています。エンハンストヘルプを表示するには、“?”をクリックし、マウスカーソルを”What's this”にあわせると表示されます。もっと詳細をお知りになりたい場合は、その要素をクリックしてください。

トラブルシューティングのヒント

モジュールを接続しているのに検出されない

- ・ yelloGUIでサポートされているモジュールかをウェブサイトでチェックする。
- ・ 接続されたモジュールがyelloGUIにサポートされていることを確認。(http://yellogui.lynx-technik.com にサポートの一覧が表示されます。)
- ・ ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認。(USBドライバがインストールされたことを確認してください。administrator としてログインし、ソフトウェアを再インストール。)

プログラムの反応が非常に遅い

- ・ USBを外し、再接続して、問題が解決するかどうか確認してください。
- ・ yellobrikアプリケーションを再起動する。
- ・ モジュール番号をクリックし、ドロップダウンメニューから”factory reset”を選択して、モジュールをリセットする。

非常に多くの変更を行った....., 標準設定がわからなくなった。

- ・ モジュール番号をクリックしドロップダウンメニューから”factory reset”を選択することで、モジュールをリセットします。

その他多くの問題が発生した場合、LYNX のウェブサイトソフトウェアの更新を確認してください。
<http://yellogui.lynx-technik.com> またはテクニカルサポートに連絡してください。

仕様は予告なしに変更する場合があります。

LYNXTechnik AG®
www.lynx-technik.com

株式会社 ガンスイ 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 913-3
www.gansui.com TEL.049-259-6645 FAX.049-259-6656